

VERSALIFT

VDT170-F

Kurvelift på chassis



PTO-drevet hydraulikpumpe



FPC-styring med op til 4 bevægelser ad gangen



Drejetårnets udsving inde for sidespejlene



Støtteen inde for sidespejlene



Lavvoltageisoleret (1 kV)




VERSALIFT

A **TIME** MANUFACTURING COMPANY



VDT170-F - MAN TGL



■ Længde: 7,730 mm ■ Højde: 3,200 mm ■ Akselafstand: 3,600 mm

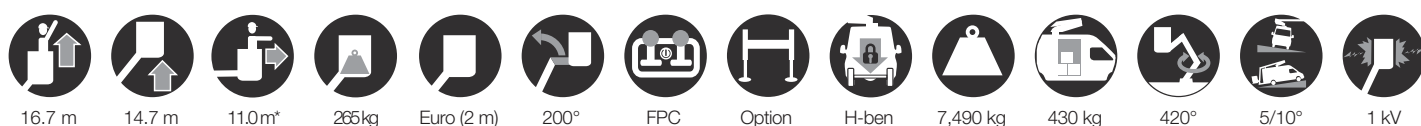

Diagrammer

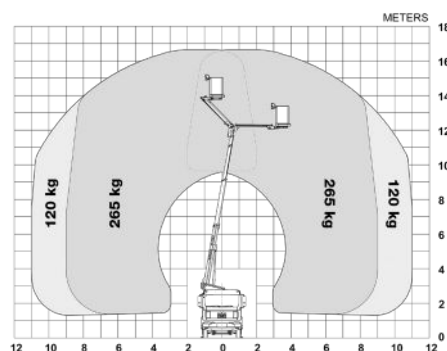

Ekstra

Hydraulisk aksellåsesystem
Skabe til chassiset
Værkstedssindretning
Kurverotator (2 x 85°)
Udvidet kurv (erstatte normal kurv)
Fodplader til støtteben (med holdere)
Bakkamera
Arbejde i begrænset område uden støtteben
Vejecelle for variabel udrække baseret på kurvelast
Drive-option



Kurv centreret på bagperron



H-støtteben



Opbevaringsskabe the chassiset (option)



FPC (Fuldprop. CANbus-styring): Variabelt udlæg (med vejecelle) og op til 4 funktioner ad gangen (2 per joystick)

Noter

Tekniske specifikationer med forbehold for ændringer uden varsel. Billeder kan vise ekstraudstyr. Opbygninger og/eller optioner kan være utilgængelige i udvalgte regioner.

* Afhængigt af køretøjet.
** Max. lastevne med en chauffør, en passager og en fuld tank (290 kg tilføjet installationsvægten).
*** Reduceret udrække og max 230 kg kurvekapacitet.
**** Kræver optionen "begrænset arbejdsområde uden støtteben".

Kontaktinformation

Versalift Denmark A/S

Søndervang 3
9640 Farsø

+45 98632433

salg@versalift.dk
www.versalift.dk