

VERSALIFT

VA-200-F

**Chassimonterad ledad
plattform**



2 x 70° korg rotation



3-stegs teleskopbom



XPC-system med upp till 6
åtgärder samtidigt



3,5 t GVW



Tillgänglig för körkort
klass B



《VERSALIFT》

VA-200-F på MB Sprinter | Iveco Daily



Högpresterande ledad lyft med automatisk stabilisering som standard.

Otrolig maximal räckvidd på 10,2 meter.
4°/5° utriggare

Standardfunktioner:

- Fjärrövervakning via Real Time Connect
- Hemfunktion
- Automatisk stabilisatorfunktion: automatisk nivellering
- Drifttidsräknare för MEWP
- Kollisionsskyddssystem förarhytt
- Samtidiga rörelser: 6 rörelser samtidigt.


MB Sprinter Iveco Daily

■ Längd	7588 mm	■ Höjd	2230 mm	■ Hjulbas	3665 mm
	7458 mm		2263 mm		3750 mm



20,0 m 18,0 m 10,2 / 8,9 8,1m* 250 kg 2 man alu 104° XPC Horisontella och vertikala utriggare N/A 3500 kg 420° 4°/5°*

Diagram(er)

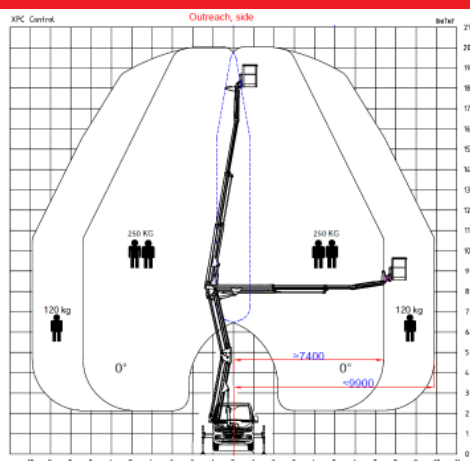

Alternativ


Fotplattor med hållare
230/110V uttag i korg
Väderbeständig gummiringmatta för golvet
Sekundärskydd (övre kontrollpanelen)
Skyddslist i plast
1 platt LED-varningslampa (vänster sida/
plattform)
Skyddsbur för LED-varningslampa
Luftslang eller vattenslang
Elektrisk nödpump
... kontakta oss för att se andra alternativ




XPC system



Standardiserad hydraulisk
arkitektur

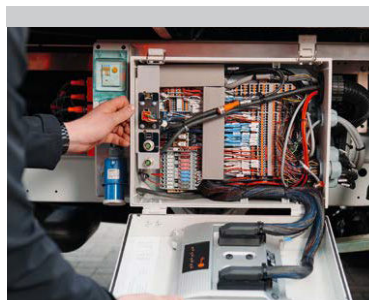

Standardiserad elektrisk arkitektur

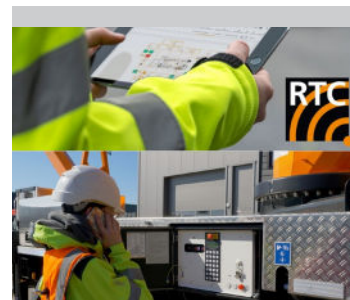

Fjärrövervakning via Real Time
Connect som standard

Anteckningar

Teknisk information kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bilder kan visa tillvalsutrustning. Installationer och/eller tillval är eventuellt inte tillgängliga i din specifika region.

* Beroende på fordonets position

Distributör